

SÉRIE PTG





La niveleuse multi-fonctions PTG est une machine versatile qui peut être utilisée pour plusieurs différentes tâches.

Le système de conduite arrière permet à la niveleuse de nettoyer le long des bords de terrains sans trop s'approcher avec le tracteur.

La lame est amovible sur trois axes, pivotant à 45 degrés, et peut également être levée, baissée, ou inclinée latéralement pour obtenir l'angle optimal. Deux cylindres assurent une force de travail égale de chaque côté de la lame.

Spécifications d'équipement :

- Pneus :** 21.5L x 16.1 agricoles
- Couteaux :** Round type, hardened steel 6" x 5/8"
- Broche :** Capacité de 8000 lb
- Circuits hydrauliques requis :** 4
- Inclinaison verticale :** 15° de chaque côté
- Inclinaison horizontale :** 45° de chaque côté
- Hauteur de dégagement :** 20"
- Ens. lumières de sécurité :** Inclus
- Chaîne de sécurité :** Incluse
- Largeur hors-tout mode transport :** 11 3/4'
- Longueur hors-tout mode transport :** 21'

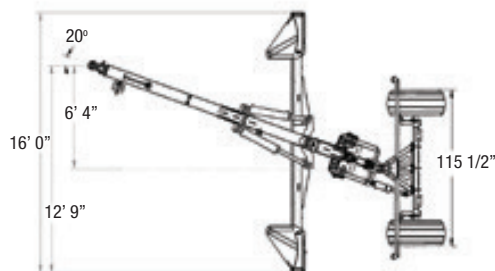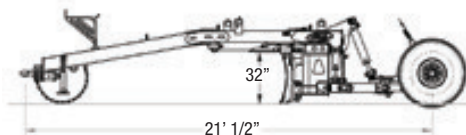

Série PTG

MODÈLE	LARGEUR DE TRAVAIL ft / m	POIDS lb / kg	HP RECOM. HP / KW
PTG-12 RS	12 / 3.66	5180 / 2350	jusqu'à 300 / 224
PTG-14 RS	14 / 4.27	5340 / 2422	jusqu'à 300 / 224
PTG-16 RS	16 / 4.88	6200 / 2812	jusqu'à 300 / 224

OPTIONS

Ens. plaques de contrepoids (250 lb par ensemble)

Jusqu'à 4 ensembles peuvent être installés directement sur la lame

